



Genuine products



# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


---

Душевая система скрытого монтажа

Артикул: **Selene SX-3069/00 SM chrome**

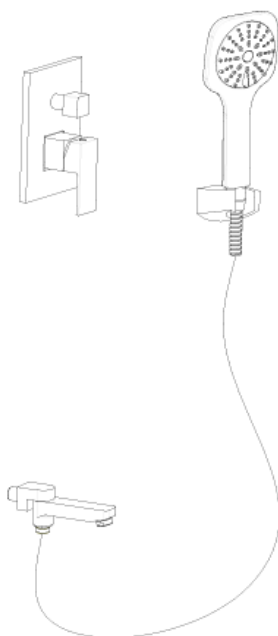

Timo – марка заслуживающая доверия

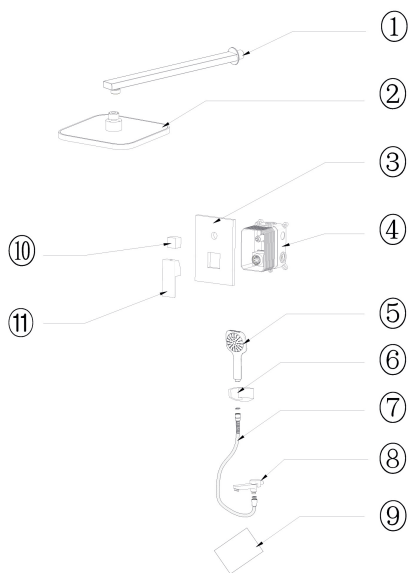

## Список деталей:

- 1 - Держатель
- 2 - Лейка тропического душа
- 3 - Декоративная накладка
- 4 - Смеситель
- 5 - Ручной душ
- 6 - Держатель ручного душа
- 7 - Шланг душа
- 8 - Излив
- 9 - Инструкция
- 10 - Ручка дивертора
- 11 - Ручка смесителя

## Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

- Максимальная температура горячей воды 80° C.

Если температура превышает 80° C, необходимо установить клапанный регулятор температуры.


- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**



## **Установка душевой системы скрытого монтажа – весьма сложная процедура.**

**Проводка труб осуществляется до укладки облицовки  
(как правило, плитки), к работе привлекают  
профессиональных сантехников.**

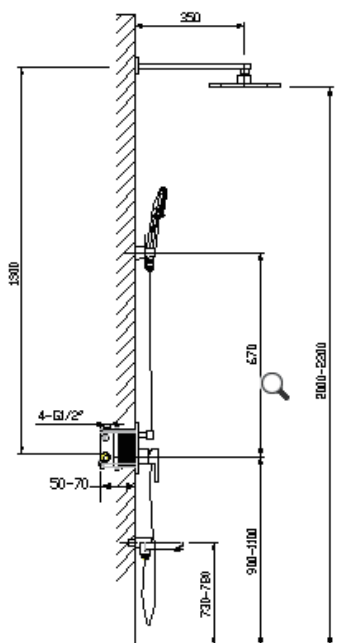

Определите точное место установки смесителя. Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 900-1100 мм от уровня пола.

Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.

Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа. Подведите трубы к монтажной коробке, если она поставляется в комплекте, если в вашей комплектации монтажная коробка не предусмотрена, то рекомендуем приобрести ее отдельно, либо использовать установочную пластину (в комплекте не поставляется).

Смеситель устанавливается на глубину 65-90 мм от внешней поверхности стены. Снимите ручку смесителя и ручку дивертора (если в вашей комплектации дивертор предусмотрен) при помощи ключа (идет в комплекте). Промойте впускные трубы перед окончательной установкой. Соедините смеситель с трубами, убедившись, что подача горячей воды находится слева, а холодной справа.

Проверьте соединения на герметичность.

Установите декоративную накладку, и прижмите ее к стене.

Загерметизируйте стык накладки с облицовкой стены, при помощи уплотнителя, если поверхность стены неровная.

Установите ручку на смеситель, ручку дивертора (если в вашей комплектации он предусмотрен) при помощи ключа (идет в ком-плекте) и затяните установочный винт.

Определите точное место установки держателя тропического душа и подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.

Рекомендуем устанавливать держатель тропического душа на высоту 2000-2200 мм от уровня пола.

Определите точное место установки излива (если в вашей комплектации излив предусмотрен), подведите к нему водопроводную трубу от смесителя, в месте соединения трубы с изливом рекомендуем использовать установочный уголок с дополнительным креплением.

Подведите трубу к месту установки отвода ( для ручного душа, если он предусмотрен в вашей комплектации) на расстоянии 730-780 мм от уровня пола и установите отвод.

Установите держатель лейки на стене в удобном для вас месте (если он предусмотрен в вашей комплектации).

Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к отводу из стены. Проверьте работу смесителя.

## Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

***Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.***



***Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.***

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**

## Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- На ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку гарания 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

## В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений и комплектующих деталей смесителя.
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

**Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:**

\_\_\_\_\_

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):  
ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8  
8 (495) 772-35-21 • 8 (499) 550-30-95.  
Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-17:00

